

Scheda tecnica :

120 AETJ-C




| Capacità | | Metrico |
|---|---------|-------------------------|
| Altezza di lavoro | h21 | 11.95 m |
| Altezza della piattaforma | h7 | 9.95 m |
| Sbraccio massimo | r1 | 7 m |
| Sbalzo | h31 | 6.40 m |
| Oscillazione pendolare (alto / basso) | | +70 ° / -70 ° |
| Capacità della piattaforma | Q | 200 kg |
| Rotazione della torretta | | 355 ° |
| Rotazione del cestello (destra / sinistra) | | 66 ° / 59 ° |
| Numero di persone (interno / esterno) | | 2 / 2 |
| Peso e dimensioni | | |
| Peso della piattaforma* | | 6660 kg |
| Dimensioni del cestello (lunghezza x larghezza) | lp / ep | 1.20 m x 0.92 m |
| Larghezza | b1 | 1.20 m |
| Lunghezza totale | l1 | 5.48 m |
| Altezza | h17 | 1.99 m |
| Lunghezza (ripiegata) | l9 | 3.74 m |
| Altezza (ripiegata) | h18 | 2.16 m |
| Altezza pianale (accesso) | h20 | 0.40 m |
| Lunghezza pendolare massima | l13 | 1.26 m |
| Raggio di sterzata interno | b13 | 1.55 m |
| Raggio di sterzata esterna | Wa3 | 3.34 m |
| Sporgenza contrappeso | | 0.23 m |
| Altezza libera dal suolo | m4 | 0.10 m |
| Luce libera dal suolo con barre stabilizzatrici abbassate | m6 | 0.02 m |
| Interasse | y | 1.65 m |
| Performance | | |
| Velocità di spostamento - chiuso | | 6 km/h |
| Velocità di spostamento - sollevato | | 0.60 km/h |
| Pendenza superabile | | 25 % |
| Inclinazione laterale ammissibile | | 3 ° |
| Pneumatici | | |
| Tipo di ruote | | Gomme piene antitraccia |
| Dimensioni ruote anteriori / posteriori | | 0,6x0,19 - 0,6x0,19 |
| Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Ruote direttrici (anteriori / posteriori) | | 2 / 0 |
| Frenatura su ruote (anteriori / posteriori) | | 0 / 2 |
| Motore/batteria | | |
| Potenza nominale motore elettrico | | 2 x 4.50 kW |
| Pompa elettrica di soccorso | | 3.70 kW |
| Batteria / Capacità della batteria | | 48 V / 240 Ah |
| Carica batteria integrato (V) / Integrated charger (A) | | 48 V / 30 A |
| Varie | | |
| Numero di cicli con batteria standard (HIRD) | | 60 |
| Pressione al suolo | | 20 daN/cm ² |
| Pressione idraulica | | 200 bar |
| Capacità del serbatoio idraulico | | 18 l |
| Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia | | < 2.50 m/s ² |




Varia in base alle opzioni e agli standard del paese in cui viene consegnata la macchina.

120 AETJ-C - Diagramma di carico

Diagramma di carico

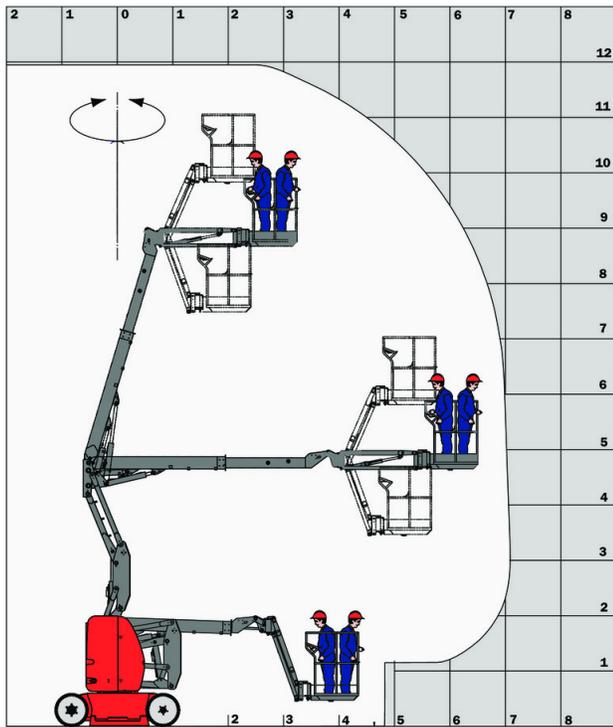

120 AETJ-C - Disegno quotato

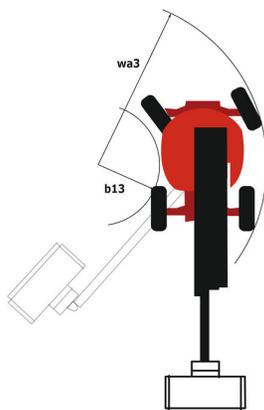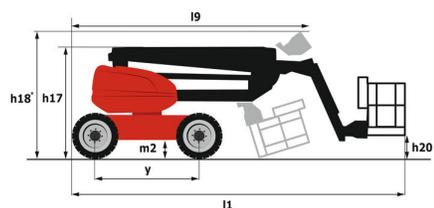

Allestimento

Standard

Allarme sonoro e spia luminosa (inclinazione, sovraccarico, discesa)

Anelli di trasporto e sollevamento

Avisatore acustico nel pianale

Batteria di trazione

Braccio pendolare

Caricabatterie integrato multi tensione

Comandi proporzionali

Contatore

Discesa manuale di emergenza

Easy Manager

Frenatura negativa su ruote posteriori

Indicatore di carica delle batterie

Interuttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta

Piano di calpestio cestello traforato

Pneumatici antitraccia

Predisposizione 230V

Protezione antibuche ad attivazione automatica

Scomparto porta-attrezzi nel pianale

Sistema di diagnostica integrato

Tecnologia CAN bus

Opzionale

3D

Batteria ad alta efficienza

Batteria senza manutenzione

Cofano di protezione per quadro comandi

Faro di lavoro nel cestello

Imbracatura di sicurezza

Lampeggiante

Olio bassa temperatura

Olio biodegradabile

Predisposizione acqua

Predisposizione aria

Presa da 110 o 230V con interruttore differenziale

Rabbotto centralizzato della batteria

SMS : Safe Man System

Segnale acustico su traslazione

Segnale acustico su tutti i movimenti

Verniciatura personalizzata



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes